


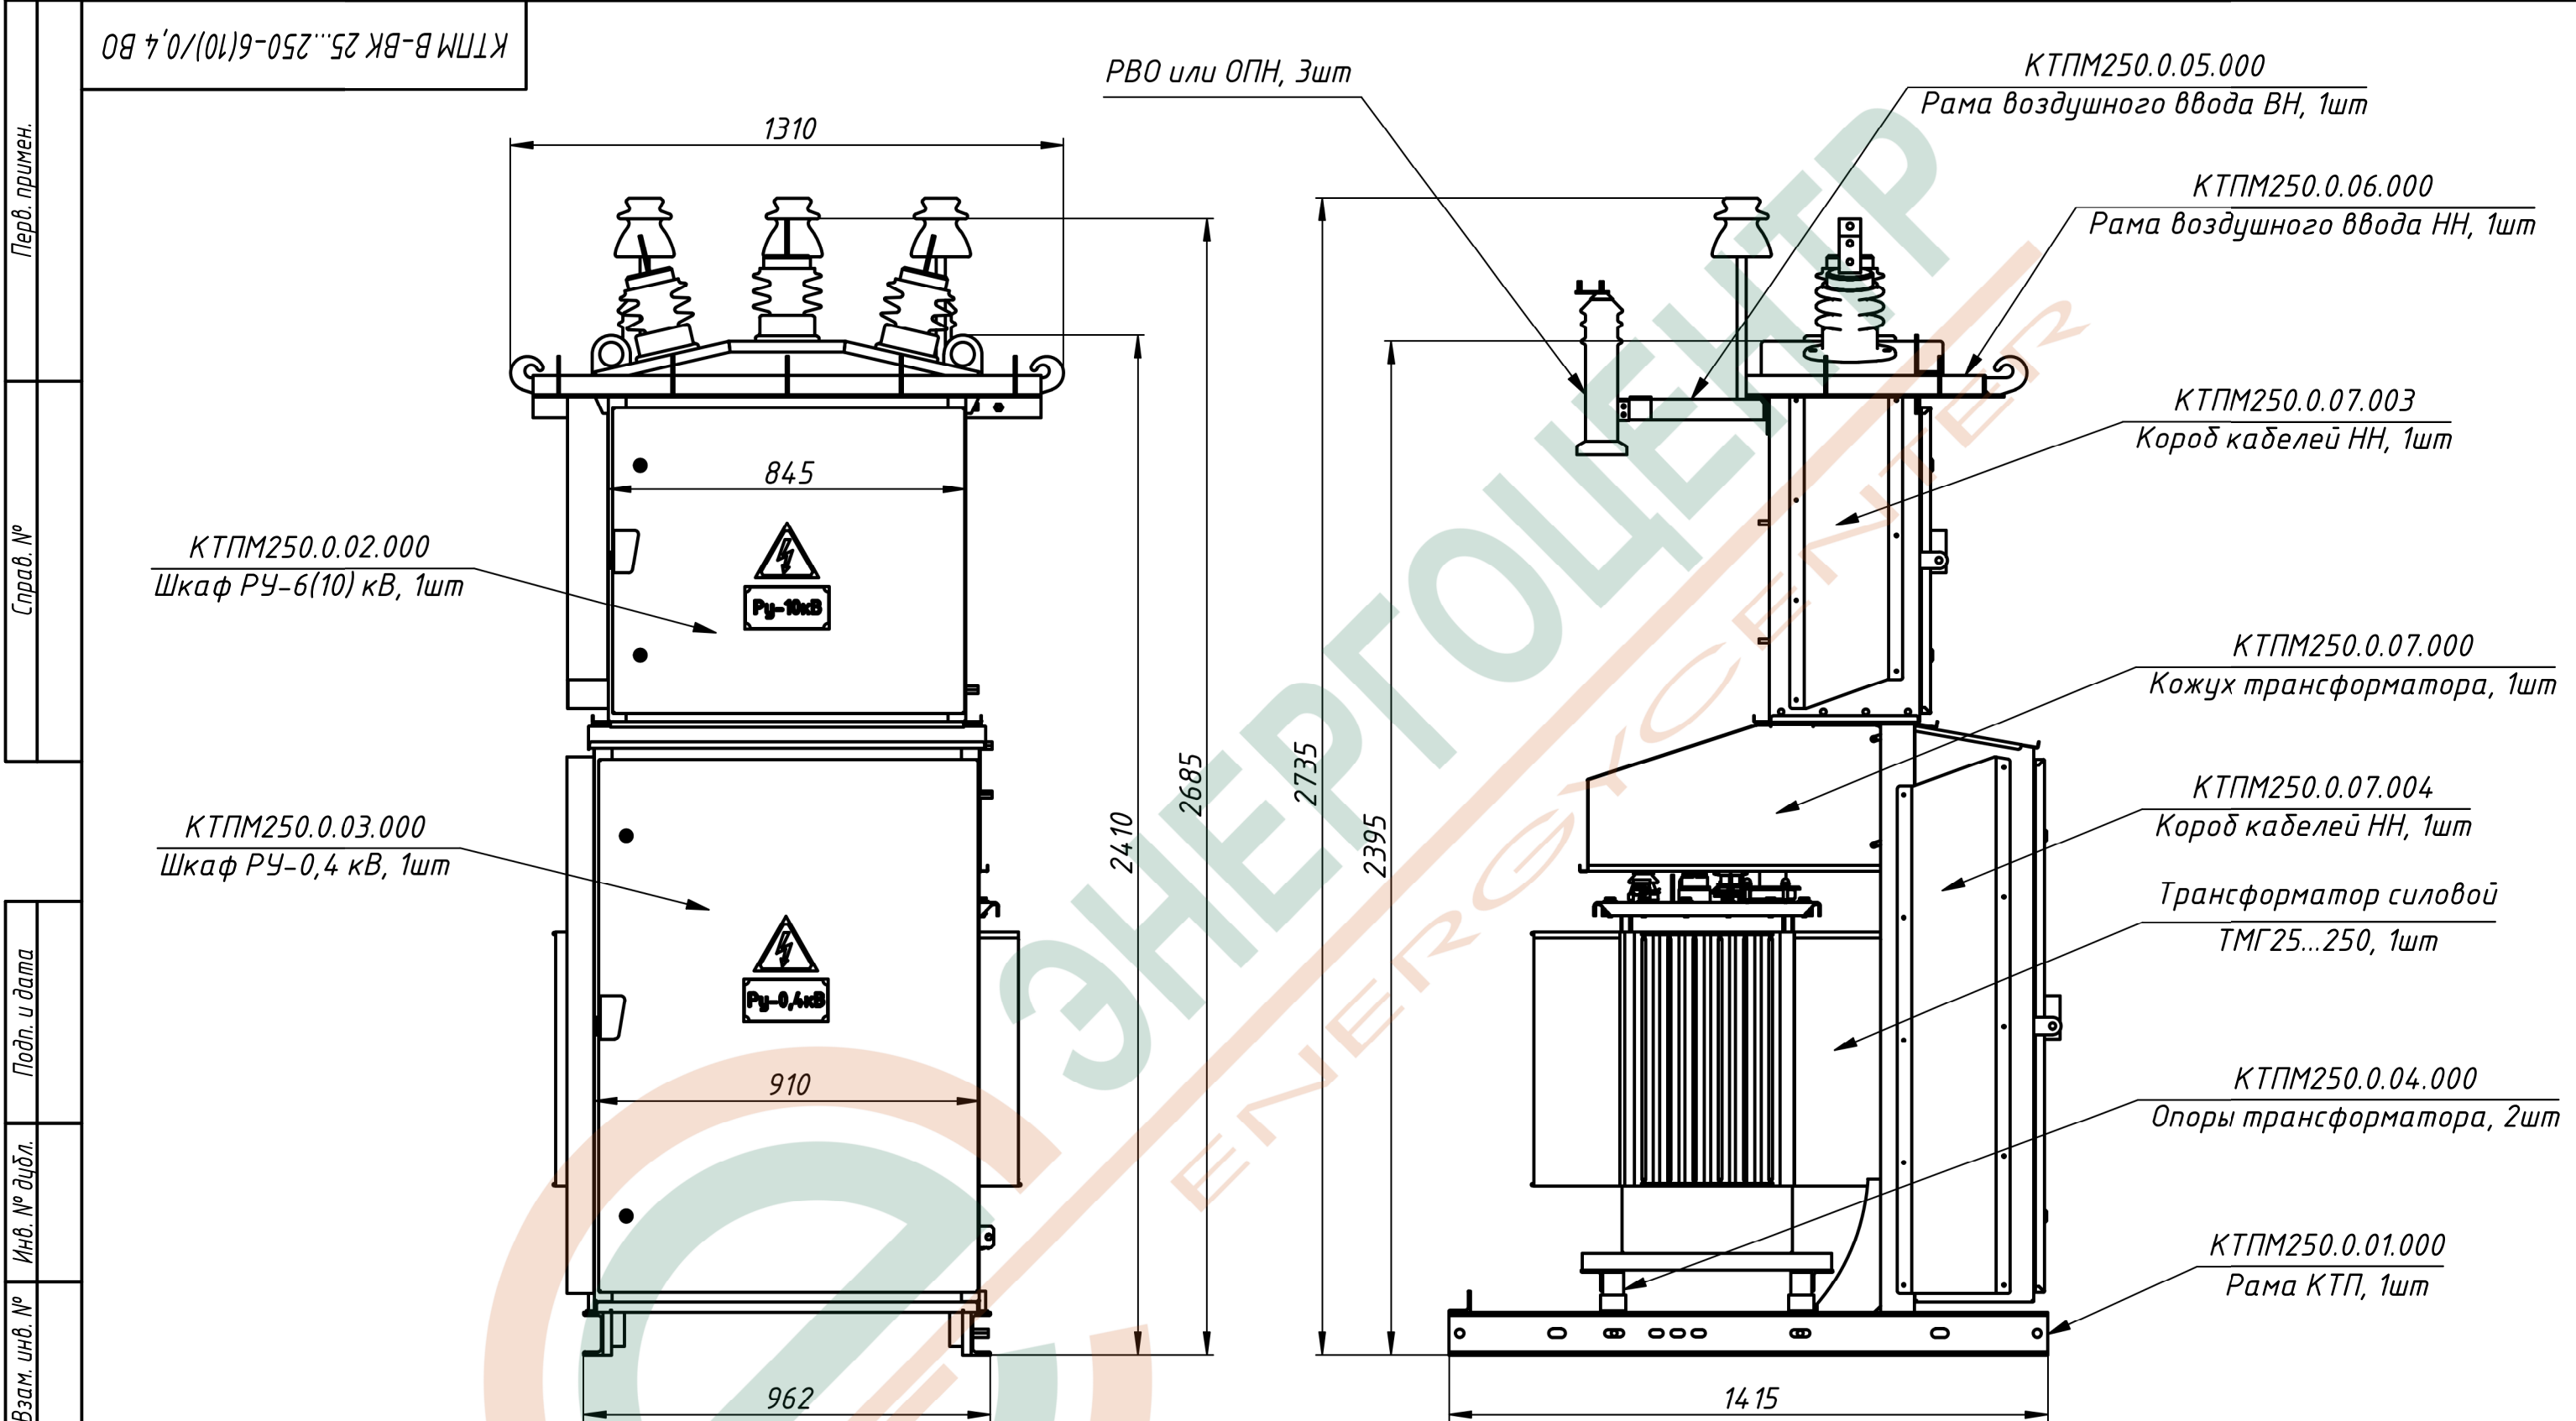

1. КТП изготавливается в двух модификациях: с воздушным и кабельным низковольтными вводами.
2. При заказе КТП с кабельным низковольтным вводом рама воздушного ввода НН и коробка кабелей НН не поставляются.
3. Масса КТП без трансформатора:
- с воздушным вводом НН - 270 кг;
 - с кабельным вводом НН - 250 кг.

КТМ В-ВК 25...250-6(10)/0,4 ВО				Комплектная трансформаторная подстанция малогабаритная наружной установки		
Общий вид				Лист	Масса	Масштаб
					см. ТТ п.3	1:15
				Лист	Листов	1
				ЭНЕРГОЦЕНТР ENERGYCENTER		